






① ストアで『IP CAM Viewer Lite』を入力しアプリを検索
確認後インストールします。

無料バージョンの場合デモカメラが設定されているので1台ずつ削除します。


右下をタッチして”Manage Cameras”ボタンをタッチします。

削除するカメラをタッチして”Delete Camera”ボタンをタッチし”Yes”ボタンをタッチします。

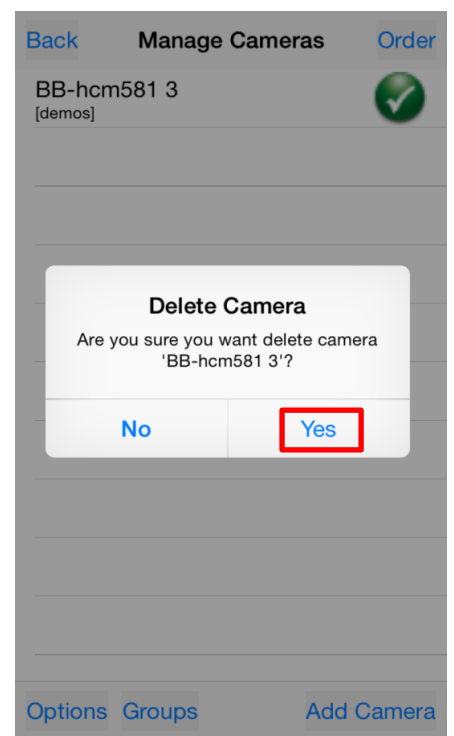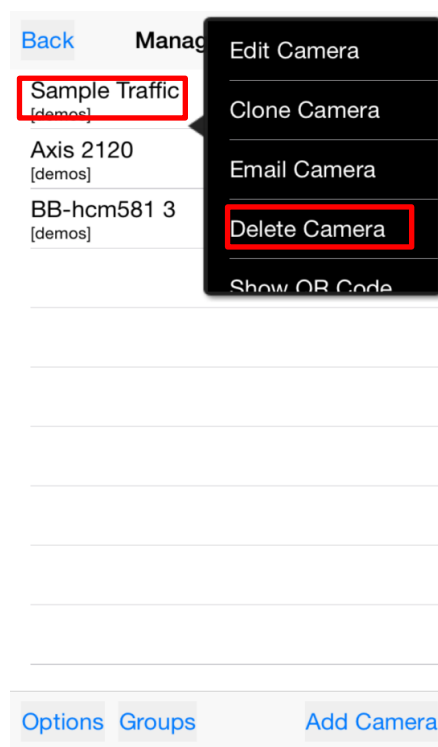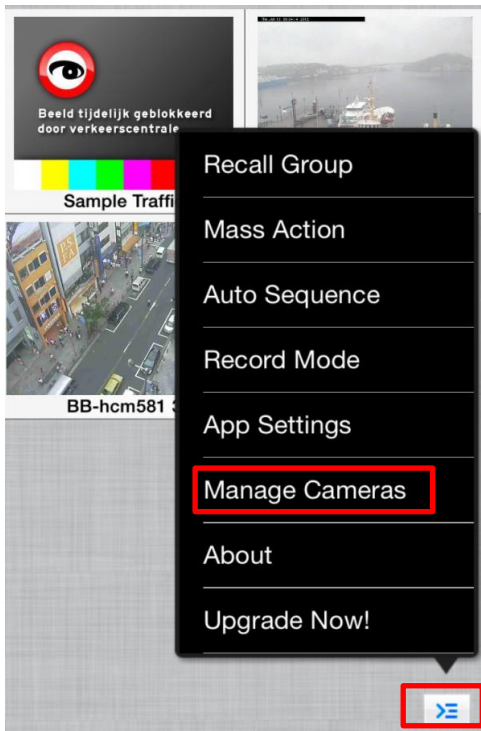

Back Manage Cameras Order

Options Groups **Add Camera**

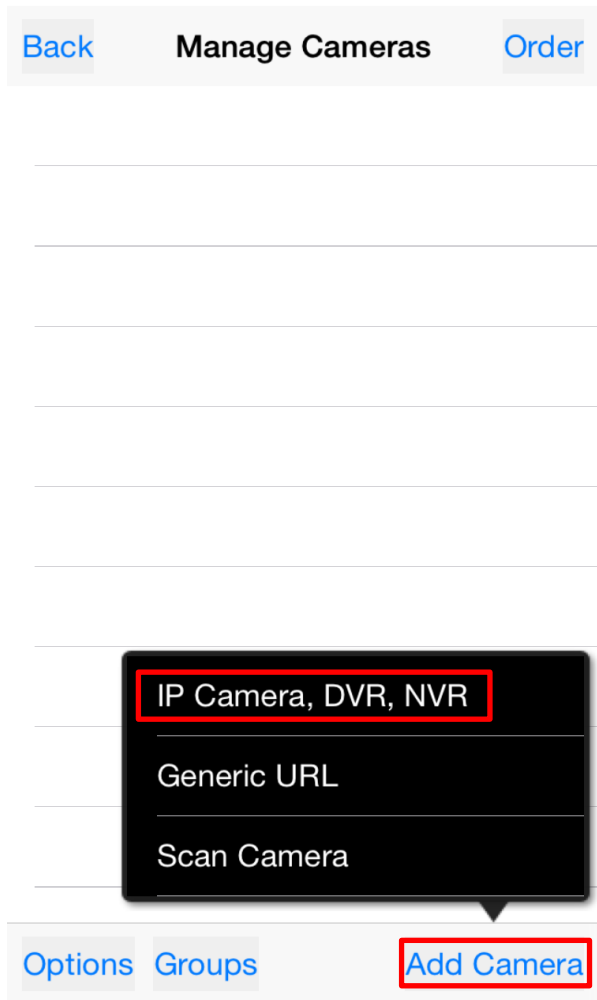

Save Setup Camera Cancel

Name Camera 1

Type IPCAM1, IPCAM2 →

IP/Host 24.3.4.13 or cam.dyndns.org

HTTP HTTPS Port 80

User username Pass password

More Options Test

If audio is terrible, goto Edit Camera -> More Options and select 'Prefer quality over speed' for alternate 1-way audio.

”Add Camera”ボタンをタッチして”IP Camera、DVR、NVR”ボタンをタッチします。

Name・・・好きな名前を入力します。

Type・・・メーカー・機種を選択します。

IP/Host・・・ホスト名を入力します。

Port・・・ポートを入力します。

User・・・ユーザー名を入力します。

Pass・・・パスワードを入力します。

必要事項を入力後”Save”ボタンをタッチします。