




① ストアで『TouchCMS』を入力しアプリを検索(無料版でOKです。) 確認後インストールします。

②設定方法

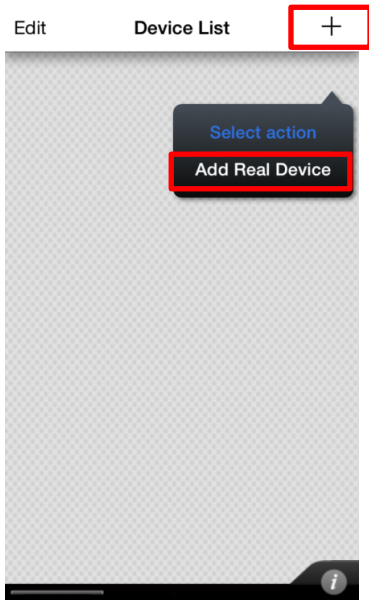

Cancel Device Done

Name Please input device name

EasyID Optional Fin...yID

Host Address Please input IP or Hostn...

Port 7000

User ID admin

Password Please input password

Name・・・好きな名前を入力します。

HostAddress・・・ホストアドレスを入力します。

Port・・・ポート番号を入力します。

User ID・・・admin


Password・・・000000 (ゼロ6個) 初期設定値

- 1) 右上の”+”ボタンをタッチし”Add Real Device”をタッチします。
- 2) 各空欄に録画装置の情報を入力します。
- 3) 入力後”Done”ボタンをタッチして完了します。


<接続を確認してます。>



<接続成功>

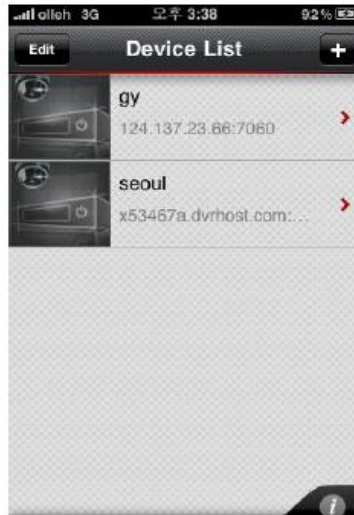

③モニター監視

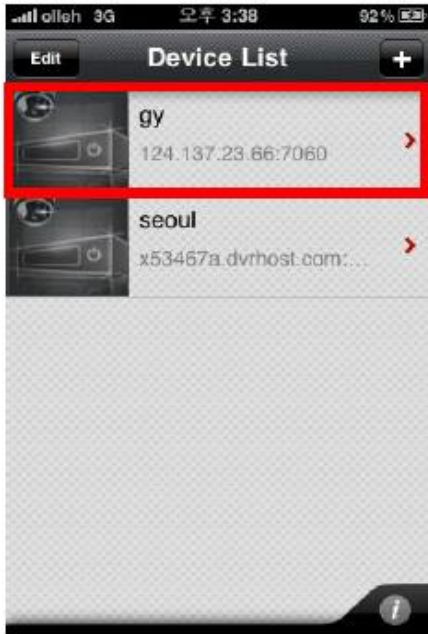


a) 監視したい DVR をタッチします。

b) 遠隔で鮮明な画像が確認できます。



: 装置リストに戻ります。



: 画面をキャプチャーし、iPhone の写真に保存します。



: PTZ カメラを制御します。



: 画面上の情報表示を消します。